


BANDEROLIERMASCHINE

OB-360 N

30 JAHRE
Erfahrung und
Innovation!

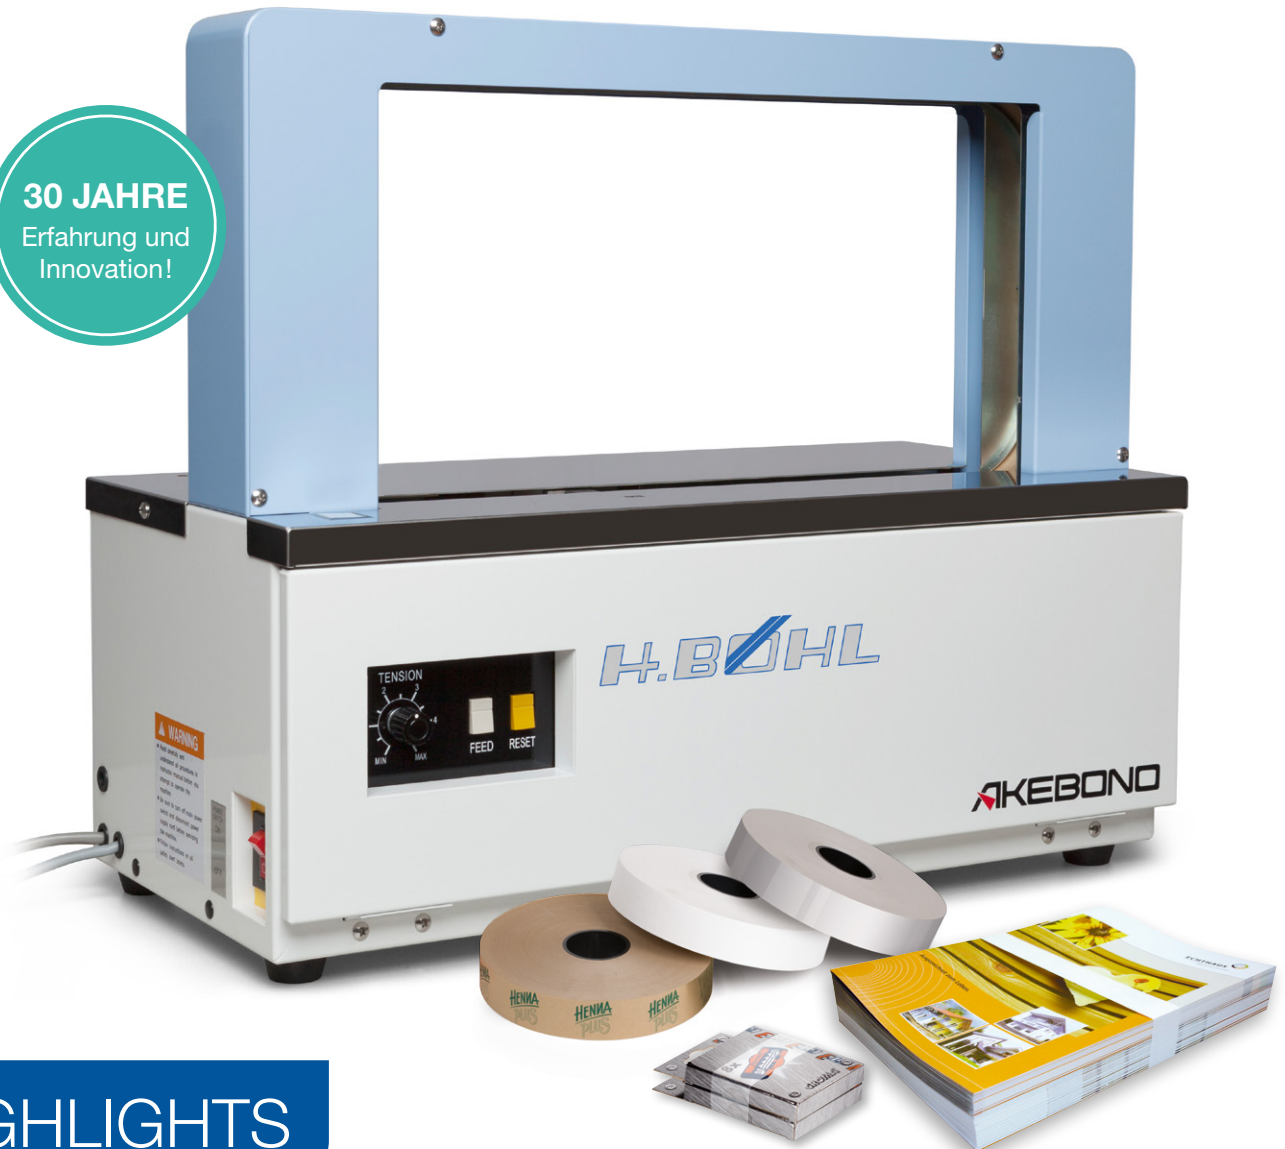

HIGHLIGHTS

- + Qualitativ hochwertige Verarbeitung verbunden mit einfachem Handling
- + Verschleißfreier und stabiler Führungskanal
- + Elektronisch gesteuerter Rückzug
- + Schneller Materialwechsel
- + Optimale Prozesssteuerung
- + Sehr schneller Banderolierungsprozess



Für weitere Informationen
einfach den QR-Code mit Ihrem
Mobiltelefon scannen.

H. BOEHL
www.boehl-banderolieren.de



BANDEROLIERMASCHINE

OB-360 N


Der eingelassene Startknopf ist im manuellen Zyklus leicht zu bedienen.



Vereinfachte Materialzuführung durch ein nach vorne gelegtes zusätzliches Hebelsystem.

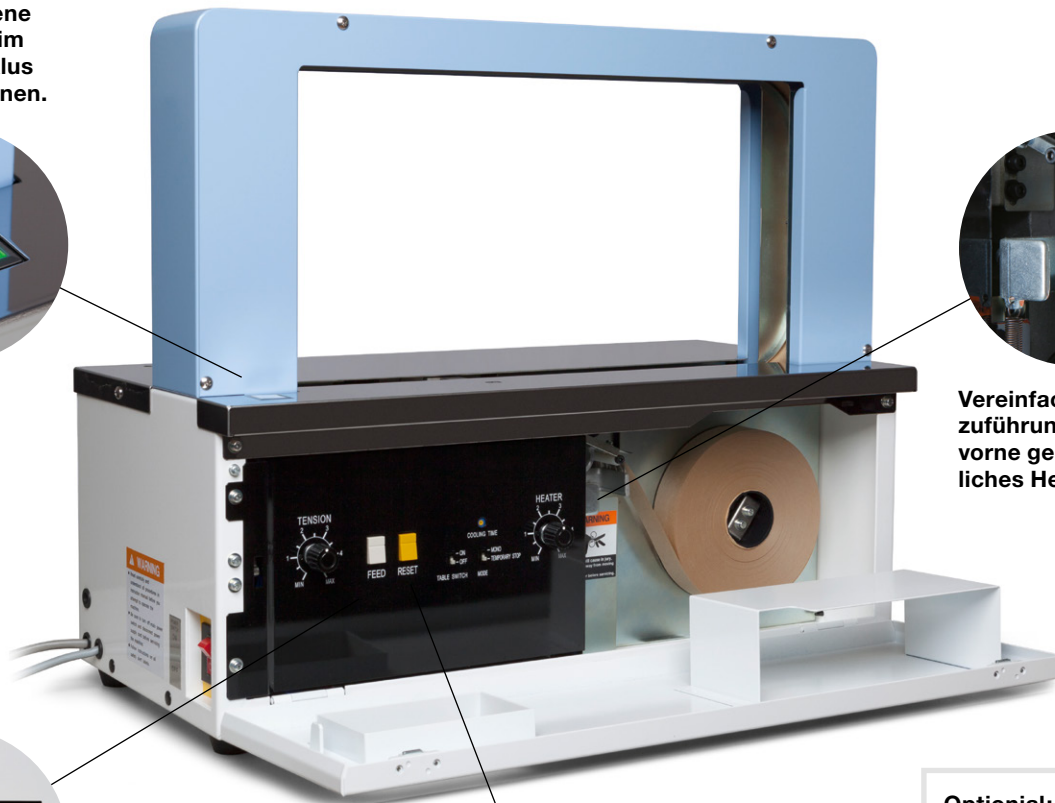

Die stufenlose Bandspannung ist auch bei geschlossener Frontklappe möglich.



Reset-Schalter für schnelle Fehlerbehebung.

Optional:
Materialspeicher LD
1000/1700



TECHNISCHE DETAILS

- Abmessungen:
570 x 488 x 282 mm (B x H x T)
- Gewicht: 25,5 kg
- Spannung: 230 Volt, 50 Hz
- Innenmaß Standardrahmen:
420 x 210 mm (B x H) bis max. 700 x 516 mm
Andere Größen auf Anfrage
- Bandspannung verstellbar
- Rückzugskraft: 0,5 bis 3,0 kg

- automatisch und vollautomatisch einsetzbar
- Bandbreite: 19 / 29 / 39 / 49 mm
- Bandmaterial:
Folie 60 – 110 µm
Papier 80 g / 20 µm
- Produktspektrum:
Breite von 30 bis 420 mm
Höhe von 10 bis 210 mm
- Fußschalter